

## 道路刨鋪施工工法介紹

為提升道路平整度，目前各路權機關最重要且最具改革性之推動項目，即為路面孔蓋減量措施，就是配合道路路面刨鋪工程時，併同辦理路面既有人(手)孔蓋下地減量。此一創新施工方式，係於路面刨鋪前，進行路面既有人(手)孔蓋數量檢討，確認不具緊急開啟或經常開啟需求之孔蓋種類及數量，並將前述孔蓋調降至路面下，再辦理路面刨鋪施工，以減少人(手)孔蓋對於路面平順施工之影響，藉以提升路面平整度。


### 一、道路刨鋪併同辦理孔蓋減量之施工步驟





<p>↓</p> <p>孔蓋提升</p> <p>↓</p> <p>驗收完工</p>	<p>具安全及緊急需求孔蓋(如消防用水閥、特高壓電孔蓋等)配合道路高程提升齊平</p>	
	<p>驗收時檢驗路面厚度、壓實度、平整度等項目</p>	

一、人(手)孔蓋對於道路刨除、滾壓施工之影響

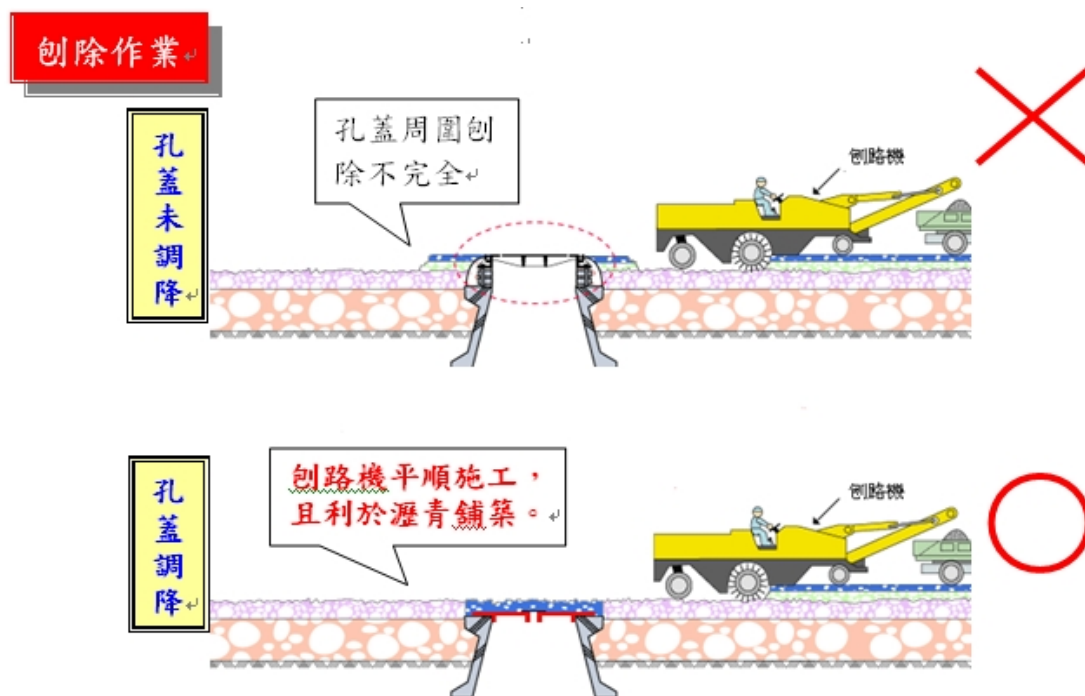



滾壓作業

